




Refrigerated Truck and Trailer

تولیدکننده انواع تریلر و کانتینرهای یخچالی

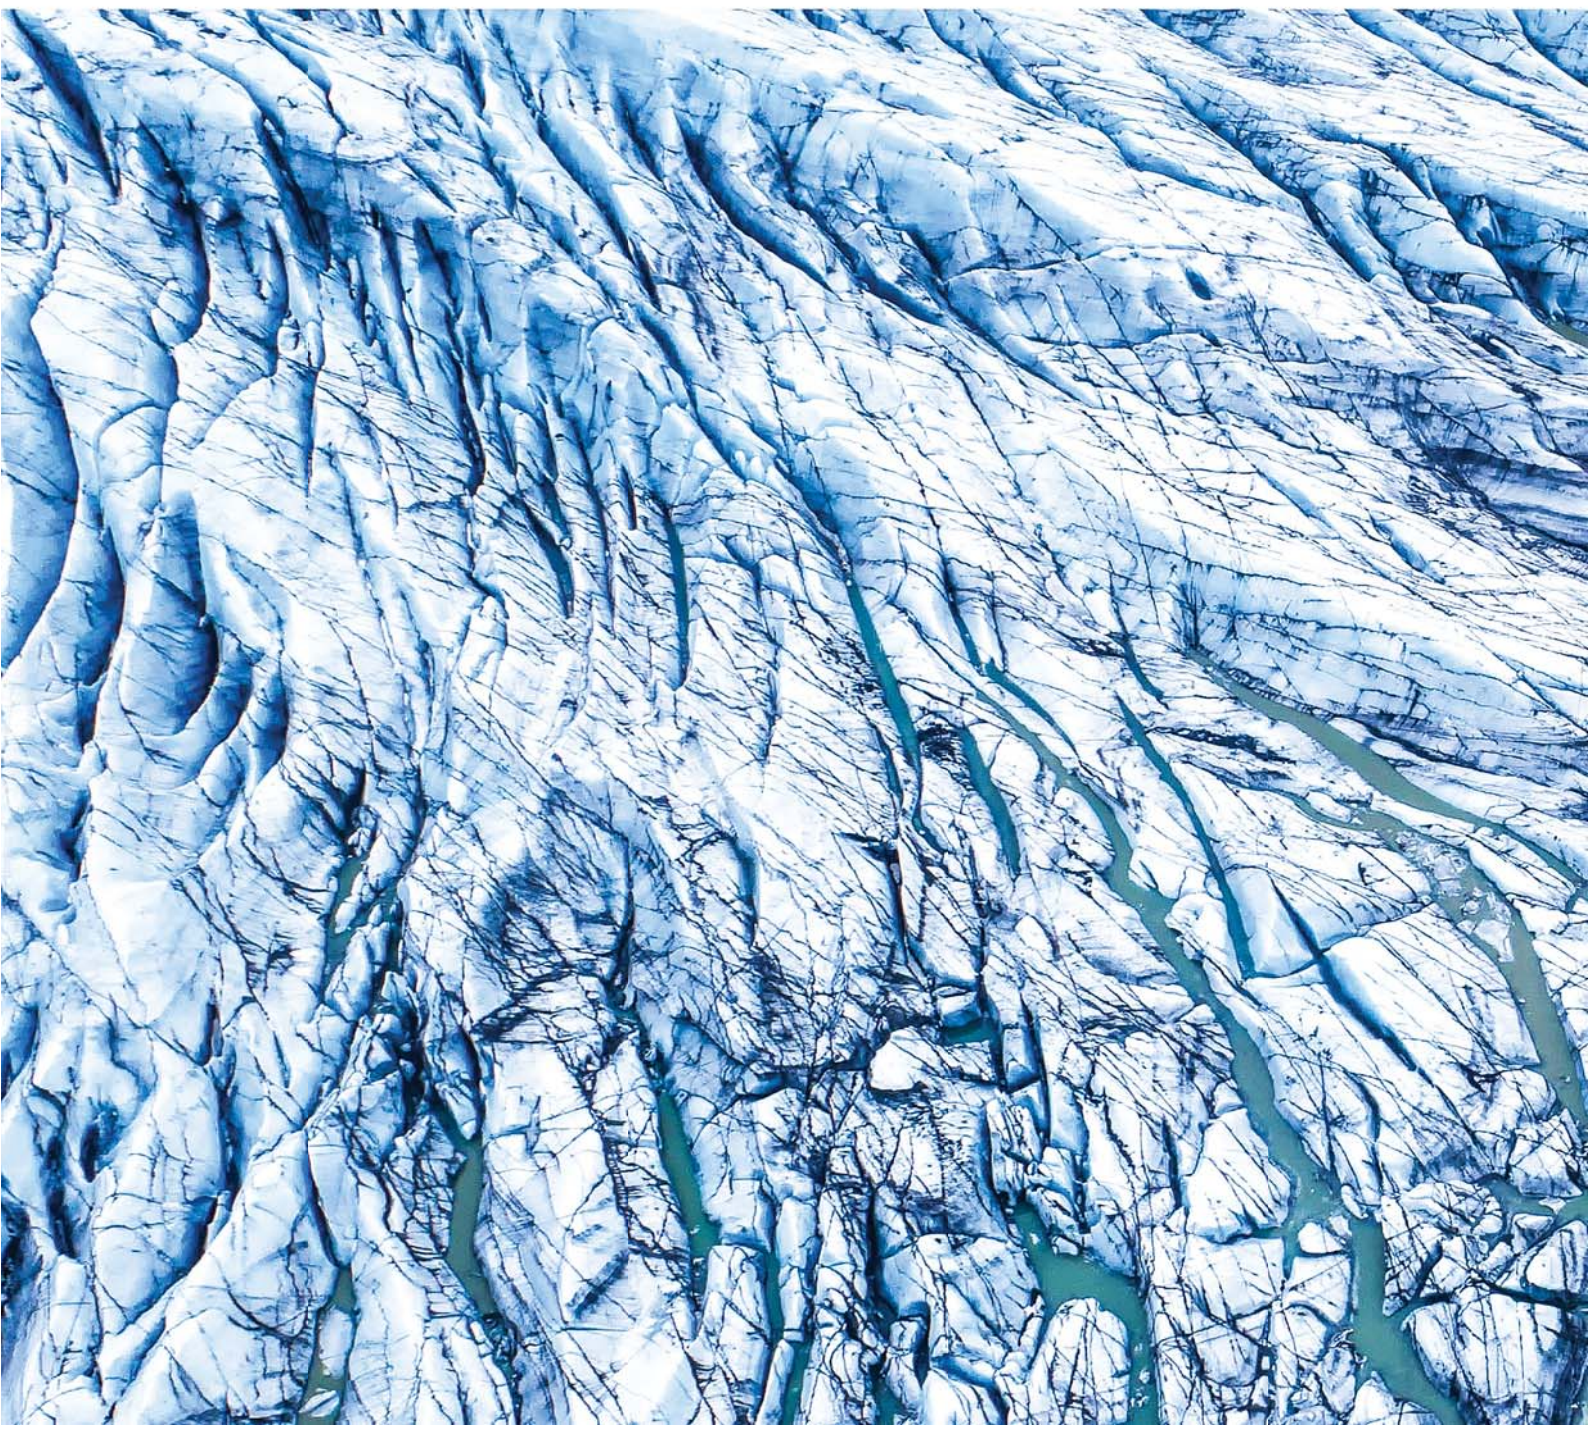

Refrigerated Van Body

- Compact Design
- Easy Access to Inside
- High Quality Accessories on Rear Door
- Transport Fresh and Frozen Product



کانتینرهای یخچالی کوچک (وانت ها)

کانتینرهای یخچالی کوچک (وانت ها)	
ابعاد خارجی	طول از ۱۳۲۰ میلیمتر تا ۲۳۵۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکاری کلیه تیرها با استفاده از دستگاههای جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره‌ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه‌ی پانل‌ها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانل‌ها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله‌ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانل‌های جانبی و سقف از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیمتر (متناسب با کاربری کانتینر)
	ضخامت پانل درب‌های عقب ۸۵ میلیمتر
	ضخامت پانل کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفریل‌های داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با سختی ۱۲±۱ وبستر، با رنگ کوره‌ای یا آنادایز سفید
	مونتاژ پانلها بوسیله ی چسب و پرچ جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفریل‌های آلومینیوم ریلی یا ورق استینلس استیل صاف (متناسب با کاربری کانتینر)
	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات گالوانیزه و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
	سپر استاندارد در صورت امکان حذف اتاق بار وانت، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شبرنگ، راه آب با درپوش
تجهیزات استاندارد	قفل و یراق آلات استینلس استیل وارداتی
تجهیزات قابل سفارشی	پوشش کف از جنس استینلس استیل آجدار یا آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه فایبرگلاس با قفل استیل همسطح ابعاد ۱۰۰۰×۷۵۰ میلیمتر
	نصب ریل و قلاب گوشت

کانتینرهای یخچالی متوسط (کامیونت ها)

کانتینرهای یخچالی متوسط (کامیونت ها)	
ابعاد خارجی	طول از ۳۲۰۰ میلیمتر تا ۵۰۰۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکار کلیه تیرها با استفاده از دستگاه های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی و سقف از ۱۰۰ میلیمتر
	ضخامت پانل دربهای عقب ۸۵ میلیمتر
	ضخامت پانل کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با سختی ۱۲±۱ وبستر، با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاز پانلها بوسیله ی چسب و پرچ جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیلهای آلومینیوم ریلی
	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات گالوانیزه و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
تجهیزات استاندارد	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، جعبه ابزار، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شیرنگ، راه آب با درپوش، نردبان جلو
تجهیزات قابل سفارشی	قفل و یراق آلات استینلس استیل وارداتی
	پوشش کف از جنس استینلس استیل صاف یا آجدار، آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه فایبرگلاس با قفل استیل همسطح ابعاد ۱۰۰۰×۷۵۰ میلیمتر
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	کلاف درب انتهایی از جنس استینلس استیل
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی
	نصب ریل و قلاب گوشت

Refrigerated Truck Body

Medium Size

- Standard and Customized Size and Design
- High Quality Accessories
- Chassis with High Dynamic Resistance and Light Weight
- Load Fresh and Frozen Products
- Suitable for Distribution Inside of City



Refrigerated Truck Body Large Size

- High Quality Accessories
- Rain Forced Floor for Forklift Entry
- Suitable for Distribution Between Cities
- Load Fresh and Frozen Products



کانتینرهای یخچالی بزرگ

کانتینرهای یخچالی بزرگ (کامیون ها)	
ابعاد خارجی	طول از ۵۶۰۰ میلیمتر تا ۷۲۰۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکار کلیه تیرها با استفاده از دستگاه های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی و سقف از ۱۰۰ میلیمتر
	ضخامت پانل دربهای عقب ۸۵ میلیمتر
	ضخامت پانل کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با سختی ۱۲±۱ وبستر، با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاز پانلها بوسیله ی چسب و پرچ جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیلهای آلومینیوم ریلی
تجهیزات استاندارد	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات گالوانیزه و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، جعبه ابزار، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شیرنگ، راه آب با درپوش، نردبان جلو
تجهیزات قابل سفارشی	قفل و یراق آلات استینلس استیل وارداتی
	پوشش کف از جنس استینلس استیل صاف یا آجدار، آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه فایبرگلاس با قفل استیل همسطح ابعاد ۱۰۰۰×۷۵۰ میلیمتر
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	کلاف دور درب انتهایی از جنس استینلس استیل
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی
نصب ریل و قلاب گوشت	



Refrigerated Trailer

- Panels Made by Steel Sheets
- High Quality Chassis and Axels
- High Quality Accessories
- International Transport



تریلر یخچالدار

تریلر یخچالدار	
ابعاد خارجی	طول ۱۳۶۰۰ میلیمتر / عرض ۲۶۰۰ میلیمتر / ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر
ساختار شاسی	شاسی از آلایزهای ST52/QST380، سه عدد محور ۹ تنی دیسکی FOX، BENZ یا SAF، محور جلو دارای سیستم بالا برنده، سیستم تعلیق بالنی با قابلیت تنظیم ارتفاع، ۶ حلقه لاستیک تیوپلس، پایه توقف دو سرعت JOST آلمان، سیستم ترمز KNORR یا WABCO آلمان، سیستم ترمز ضد قفل و ضد واژگونی EBS، سیم کشی کامل ASPOCK اتریش، شات بلاس کامل شاسی، یک لایه رنگ اپوکسی و دو لایه رنگ پلی یورتان کوره ای
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی ۶۰ میلیمتر، دیواره جلو و سقف ۱۰۰ میلیمتر، دربها ۸۰ میلیمتر، کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با سختی ۱۲۰± و بستر، با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاز پانلها بوسیله ی چسب و پرچ جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیلهای آلومینیوم ریلی
	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات استینلس استیل وارداتی و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس استینلس استیل
تجهیزات استاندارد	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شیرنگ، راه آب با درپوش، نردبان جلو، زاپاس بند دویل، ۶ عدد گلگیر نیم دایره، دو عدد جعبه ابزار بزرگ، یک عدد دنده پنج، پلکان جمع شونده، جای کپسول آتش نشانی
تجهیزات قابل سفارشی	پوشش کف از جنس آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی
	نصب ریل و قلاب گوشت
	مخزن آب استیل ۵۰ لیتری
	باک آلومینیومی مخصوص ترموکینگ

Isolate

کانتینر ایزوله حمل بار

کانتینرهای ایزوله ی حمل بار راه کاری مناسب جهت حمل و پخش محموله هایی است که نیاز به تبرید ندارند. این کانتینرها جهت حفظ محصول بارگیری شده از گرما و سرمای بیش از حد محیط مورد استفاده قرار می گیرند.

کانتینر ایزوله حمل بار	
ابعاد خارجی	طول از ۳۲۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیمتر از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
ساختار شاسی	جوشکار کلیه تیرها با استفاده از دستگاه های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی
	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
ساختار بدنه کانتینر	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی و سقف از ۴۰ میلیمتر
	ضخامت پانل دربهای عقب ۴۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با سختی ۱۲۰۱ و بستر، با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاژ پانلها بوسیله ی چسب بدون استفاده از پرچ
	آب بندی کامل بدنه و کف بوسیله ی چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس ورق آهن صاف یا آجدار فاقد عایق
	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات گالوانیزه و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، جعبه ابزار، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شبرنگ، نردبان جلو
تجهیزات استاندارد	قفل و یراق آلات استینلس استیل وارداتی
تجهیزات قابل سفارشی	پوشش کف از جنس استینلس استیل صاف یا آجدار، آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	کلاف درب انتهایی از جنس استینلس استیل
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی

Isolated Truck Body

- Light Weight
- High Strength
- Standard and Customized Design for Dry Cargo



دفتر مرکزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه ششم، پلاک ۲۲، طبقه دوم، واحد ۴
تلفن: ۰۲۰۹-۸۶۰۳۰۲۰۹-۸۸۵۳۹۶۶۵-۸۸۵۳۹۶۶۳ (۰۲۱)
تلفکس: ۰۲۱-۸۶۰۳۰۲۱۵
کدپستی: ۱۵۱۴۴۴۷۱۵

کارخانه

جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار
ابن سینا، خیابان کوشاوران، کوی ۱۸، پلاک ۲۶۱۴
تلفن: ۰۲۱-۳۶۴۲۵۱۴۱-۵
فکس: ۰۲۱-۳۶۴۲۵۱۴۶
کدپستی: ۳۳۹۳۱۷۱۹۹۷

مرکز خدمات پس از فروش

اتوبان بهشت زهرا، بعد از شهرک صالح آباد، روبروی بازار گل، خیابان کمیته،
پلاک ۳۳
تلفکس: ۰۲۱-۵۵۰۰۳۱۹۱-۵۵۰۰۶۶۴۵
کدپستی: ۱۸۸۶۳۵۷۳۶

Version 1.0.1

